Kverneland Taarup
9000 Rotorriver

Kverneland
Taarup

Effektivt og præcist arbejde

Det komplette riveprogram!

Tænder der river helt rent!
Kverneland Taarup rotorriver er udstyret med de nye Kverneland Taarup 'Duo Tines', der leverer et unikt resultat og riverhelt rent. Den specielle konstruktion af tænderne tillader 4 par 'Duo Tines' på én arm og sikrer dermed et omhyggeligt og præcist arbejde. Med op til 15 rivearme pr. rotor er maskinerne klædt på til maksimalydelse.

Alle Compact Line modeller er udstyret med 9 mm tænder, mens de på alle Pro Line modeller har en diameter på hele 10 mm, hvilket sikrer optimal holdbarhed.

Speciel vinkling af rivetænderne
Afstanden mellem de 2 fjedre på hver 'Duo Tine' er reduceret sammenlignet med konventionelle tænder. Dette sikrer et mere præcist og grundigt arbejde i marken og minimerer spild af afgrøde, der ikkebliver revet sammen. Den øgede riveevne, der opnås med Kverneland Taarup 'Duo Tines', forøger samtidig arbejdshastig-heden og reducerer jordtrykket.

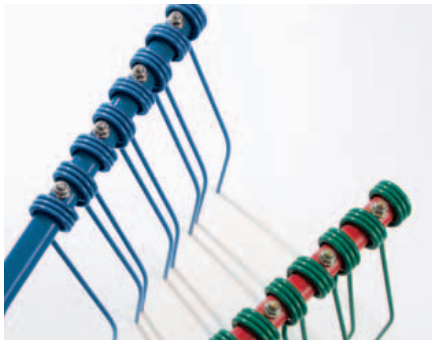

Kverneland Taarups tangentielle rivearme hæver rivetænderne ud af skåret hurtigt og i det rette øjeblik og efterlader dermed et luftigt og jævnt skår.

Kverneland Taarup
9578 C med 7.0-7.8 m
arbejdsbredde.

TerraLink Quattro

Perfekt jordfølgeevne
Kverneland Taarup rotorriver er udviklet med henblik på at opnå den mest optimale rivning uden urenheder i afgrøden. Nøgleordet er præcision i hele processen, og evnen til at tilpasse markens ujævnheder er af ekstra vigtighed - specielt når der opereres under ekstremt ujævne forhold.

Tredimensionel tilpasning
Kverneland Taarup rotorriver er udstyret med TerraLink Quattro, et specielt Kverneland Taarup system der giver optimalt marktryk. TerraLink Quattro systemet består af et understel med 4 boogiehjul og et specialdesignet rotorophæng, der sikrer fortræffelig rivefunktion, selv ved høje fremkørselshastigheder. TerraLink Quattro tillader tilpasning af markens overflade i 3 dimensioner.

TerraLink Qauttro med 4 fordele
TerraLink Quattro tilbyder klare fordelesammenlignet med konventionelle pivot-ophængte systemer:

- Vedligeholdelsesfri - ingen sliddele, der skal skiftes.
- Automatisk arbejdende system - der selv tilpasser sig markens overflade.
- Indbygget vægtforskydning på forreste hjul sikrer mod uønsket løft og præcis rivehøjde selv ved høje hastigheder.
- Understel med 4 boogiehjul - tætplaceret på rivetænderne.

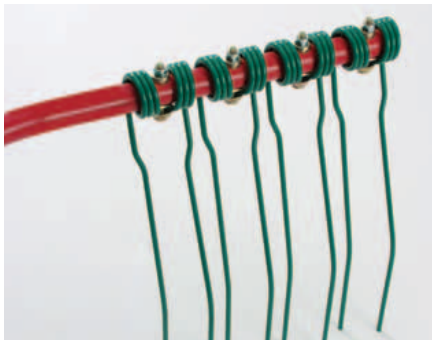

Den formindskede afstand mellem tænderne sikrer et mere præcist rivearbejde og forøger samtidig arbejdshastigheden.

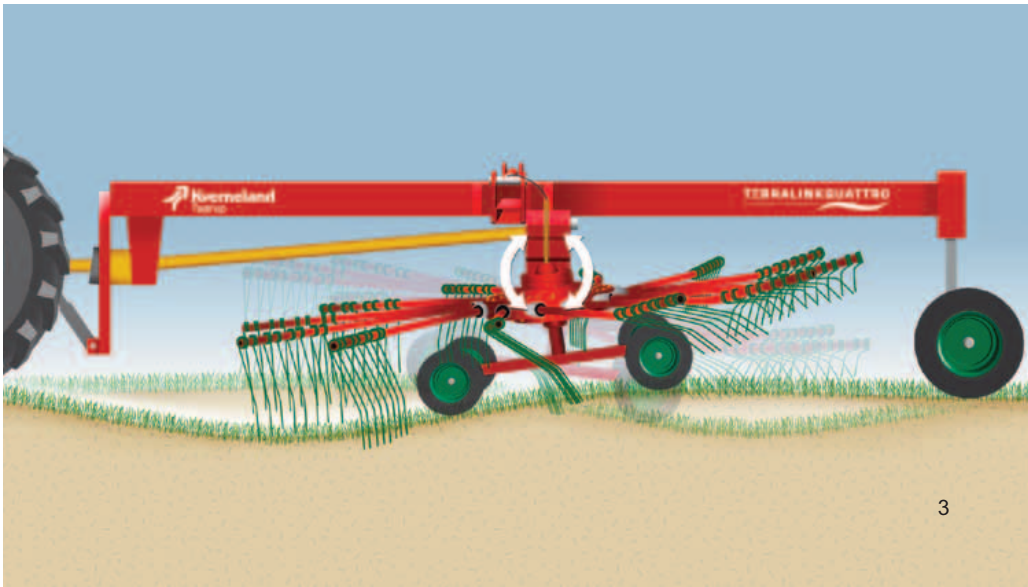

De driftsikre og solide løsninger

CompactLine modeller
Alle Kverneland Taarups Compact Line river er udstyret med et vedligeholdelses-venligt rotorgear. Rotorgearet smøres med fedt i et hermetisk lukket hus og giver dermed en meget pålidelig ydeevne. Dette sikrer, at skidt ikke har adgang til gearkassen, og dermed opnås en lang levetid. Rotorakslen, rivearmene og drivakslen er alle monteret på to lejer for maksimal styrke og lang levetid. Alle CompactLine river er udstyret med tangentiale rivearme, som sikrer en jævn og regulær skårformation. Desuden hindrer det tangentiale design, at materiale føres i retning af rotoren og det tillader en højere løftehøjde ud af skåret.

Kurvebanen er specielt designede til individuelle rotor diametre for at give et optimalt riveresultat ved enhver arbejdsbredde og med enhver model.

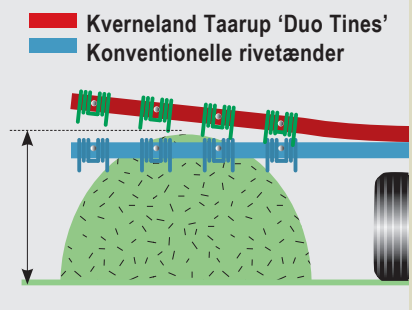

Kverneland Taarup tangentiale rivearme hæver rivetænderne ud af skåret hurtigt.

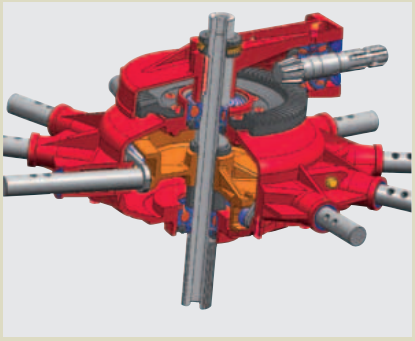

Compact Line gearkasserne med rotorhoved der smøres med fedt i et hermetisk lukket hus.

ProLine - Minimal vedligeholdelse
De kraftigste rotorriver er udstyret med en vedligeholdelsesfri oliebadsgearkasse, hvor kronhjulet kører i et helt lukket oliebad, der sikrer en 100% vedvarende smøring. Kronhjulet er udstyret med solide kuglelejer, der giver maksimal støtte og sikrer en problemfri rotation.

Alle rivearme, inklusive huset, kan afmonteres ved kun at fjerne 3 bolte. Desuden sikrer kurvebane-designet, at rivearmene forlader afgrøden hurtigere og dermed efterlader et mere ensartet skår.

Den hærdede kurvebane er justerbar og har en diameter på intet mindre end 400 mm, hvilket garanterer en sikker og problemfri rotation. Aluminiumshuse med to integrerede kuglelejer og en stor kontaktflade, sikrer en solid og vedligeholdelsesfri montering af rivearmene.



Drivakselgear med to lejer holder drivaksel og kronhjul sikkert på plads.

Kronhjulet løber i et helt vedligeholdsfrit og lukket oliebadssystem, som sikrer 100% konstant smøring.

Kraftige og solide gearkasser af 400 mm kvalitetsstål.

Alle rivearme kan afmonteres individuelt ved at fjerne 3 bolte.

Trinløs justering af kurvebane sikrer let tilpasning til varierende mængder og typer af materiale.

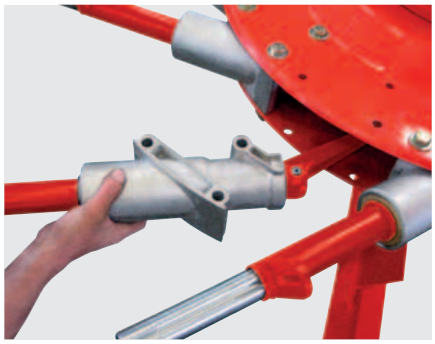

Hver enkelt rivearm kan afmonteres og efterses individuelt.

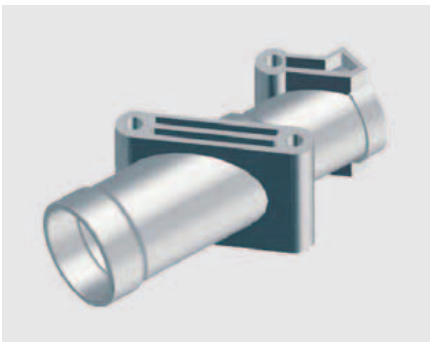

Rivearmene er monteret i støbte aluminiumshuse, der sikrer ekstra stabilitet og support.

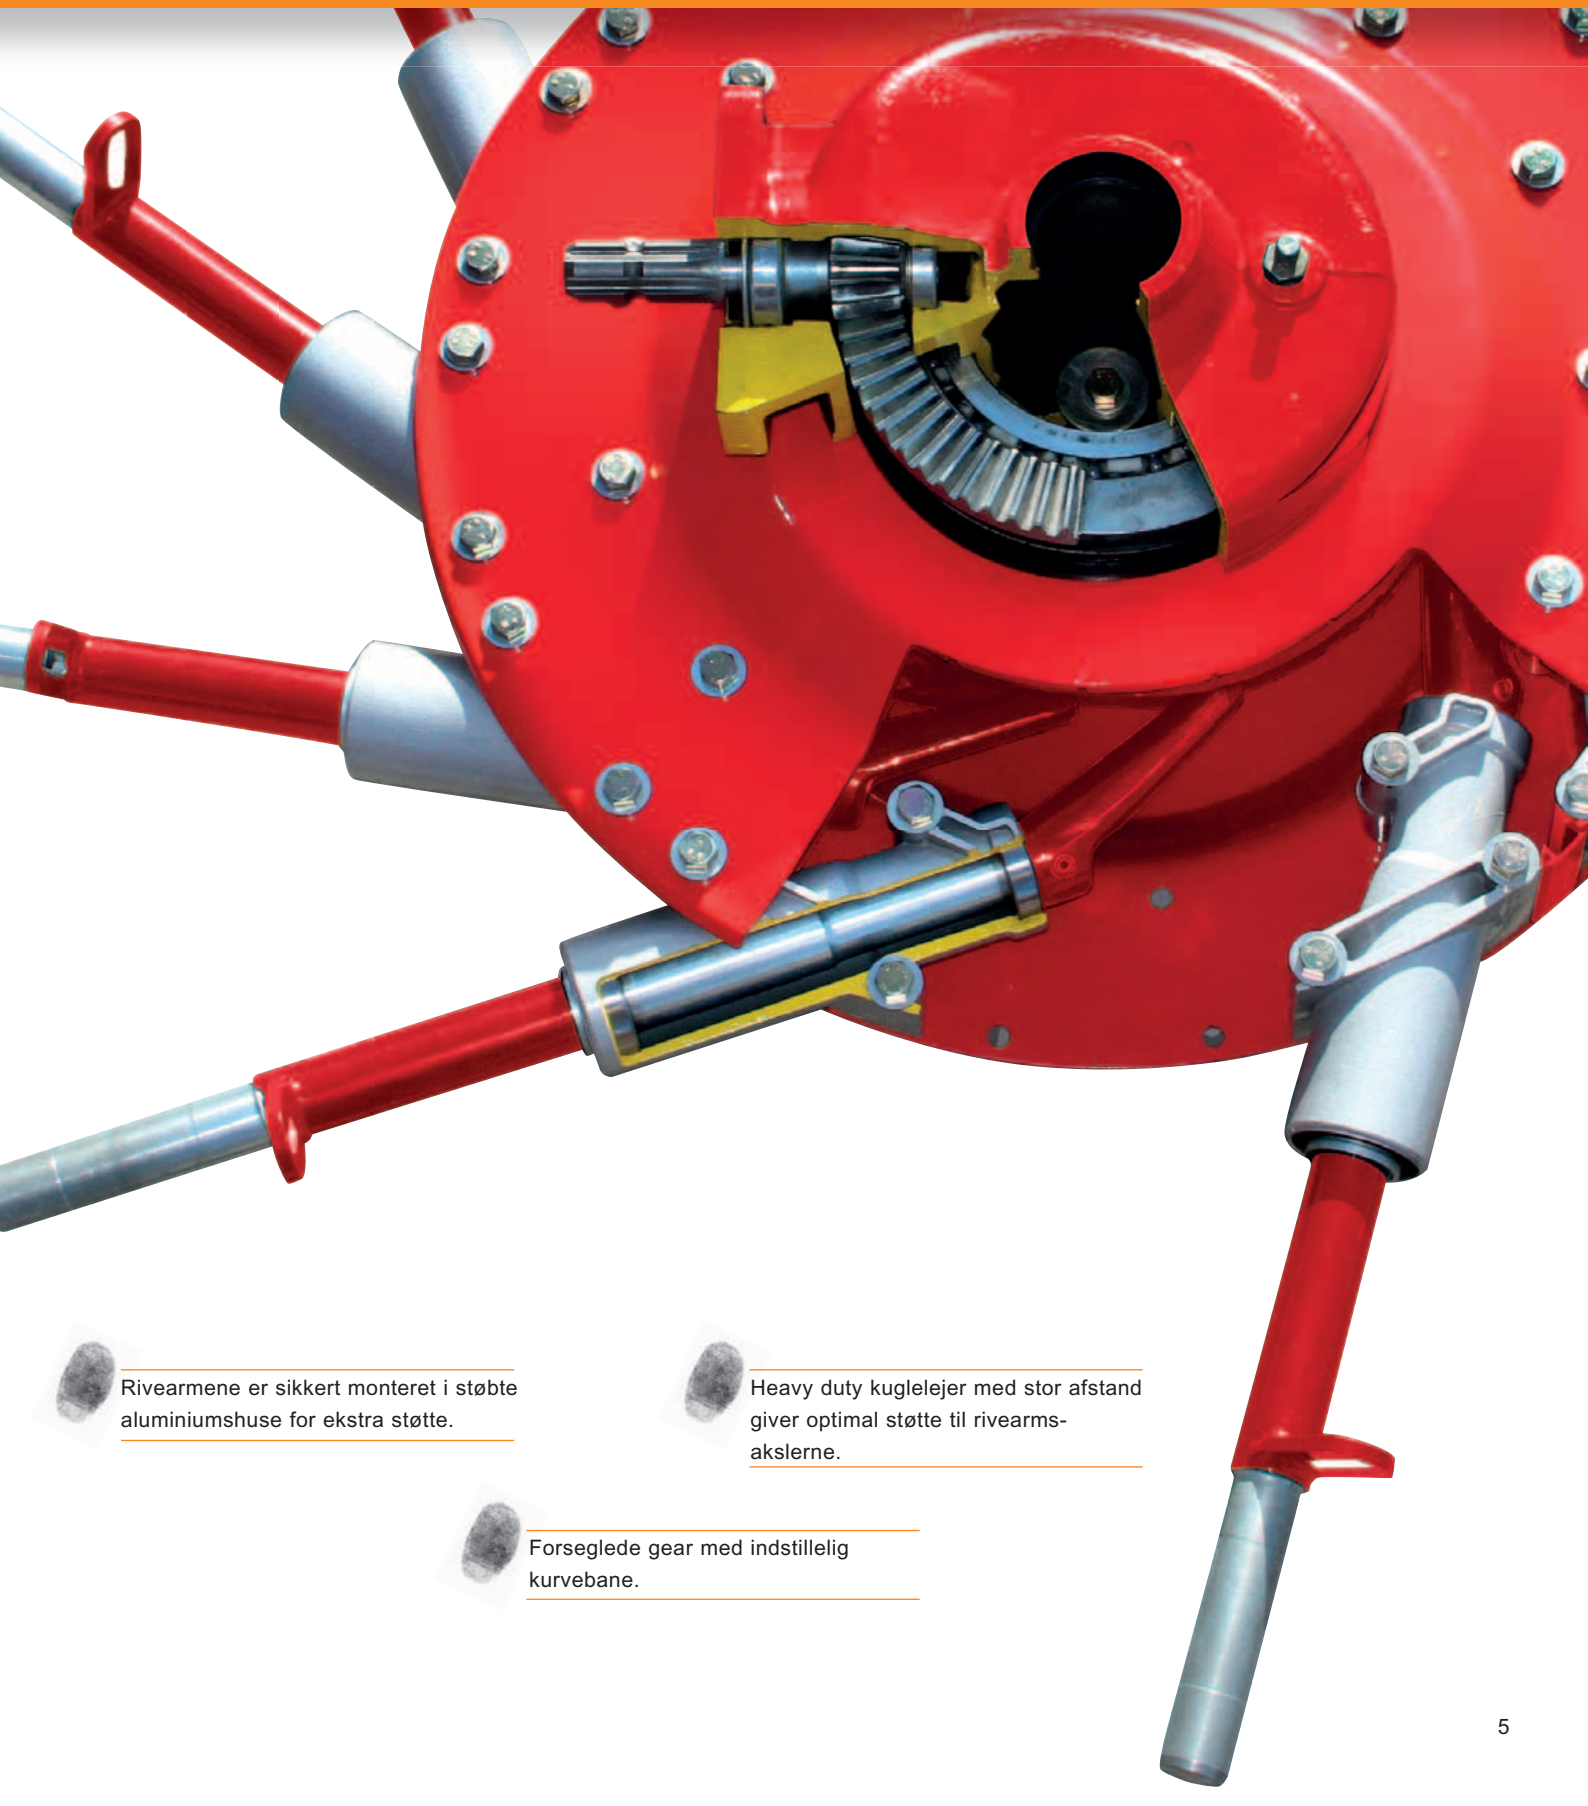

Rivearmene er sikkert monteret i støbte aluminiumshuse for ekstra støtte.

Heavy duty kuglelejer med stor afstand giver optimal støtte til rivearms-akslerne.

Forseglede gear med indstillelig kurvebane.

Minimalt kraftbehov

Vedligeholdelsesvenligt rotorhoved

Alle Kverneland Taarups Compact Line river er udstyret med et vedligeholdelsesvenligt rotorgear. Rotorgearet smøres med fedt i et hermetisk lukket hus og giver dermed en meget pålidelig ydeevne. Dette sikrer, at skidt ikke har adgang til gearkassen, og dermed opnås en lang levetid. Rotorakslen, rivearmene og drivakslen er alle monteret på to lejer for maksimal styrke og lang levetid.

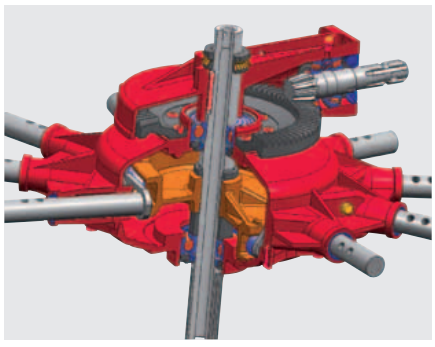

Compact Line gearkasserne med rotorhoved der smøres med fedt i et hermetisk lukket hus.

Let aflæselig oliestand via inspektionsglas.

Kverneland Taarup tilbyder 5 kompakte rotorriver, udviklet til mindre traktorer, men stadig med en betydelig arbejdsbredde. Kverneland Taarup's kompakte rotorriver har en arbejdsbredde på 3,2-4,3 m.

Med mulighed for at vælge mellem svingbart 3-punktsophæng, fastlåst 3-punktsophæng og en bugseret version, findes der en model, der kan tilfredsstille alle behov.

Alle rotorriver (dog ikke Kverneland Taarup 9042 T) er udstyret med mekanisk justering af højden via et håndsving, hvilket muliggør tilpasning til de enkelte markforhold.

Kverneland Taarup 9042 T i transport-position.

Kverneland Taarup 9042 T bugseret rotor-rive med 4,2 m arbejdsbredde.

Kverneland Taarup 9032 rotor-rive med 3,2 m arbejdsbredde.

Kverneland Taarup 9439 i transport-position.

Kverneland Taarup 9042 T bugseret rotorrive

Kverneland Taarup 9042 T er den perfekte maskine for landmænd, der efterspørger en rotorrive til mindre traktorer. Når den er tilkoblet en ophængsmonteret trækstang, kræves der kun en traktor med minimum 20 hk. Rotorriven leveres med et 'Quick-Lift'-system, der nemt og bekvemt løfter maskinen hydraulisk op af skåret. Kverneland Taarup 9042 T har en frihøjde på 50 cm i løftet tilstand - vigtigt, når skår skal passeres.

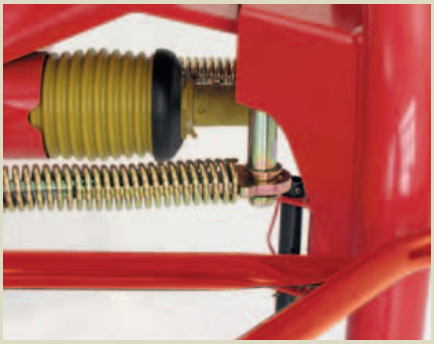

Drejbar 3-punktmontering sikrer en enestående jordfølgeevne, og at rotorriven følger traktoren rundt i skarpe kurver.

Som ekstraudstyr kan rotorriver med 3-punktsophæng leveres med et 3. hjul, der sikrer endnu bedre stabilitet.

Kraftige og pålidelige river

Høj ydelse
Kverneland Taarup's nye generation af ProLine kompakte rotorriver er udstyret med et nyt gearkasse design med fremragende egenskaber. Specifikationer som vibrationsdæmpere, tandem aksler og HydroLift højdejustering kendetegnene ligeledes de nye kompakte rotorriver.

ProLine gearkasse
De nye kompakte rotorriver er baseret på ProLine oliebadsgearkassen for minimal vedligeholdelse. Disse maskiner tilbyder arbejdsbredder på 4,2 og 4,6 m.

ProLine gearkassen tilbyder nu en endnu bedre skårformation. Designet på Kverneland Taarup's kendetegn, den massive 40 cm store kurvebane, er blevet optimeret, så rivearmene nu forlader skåret hurtigere og efterlader et mere ensartet skår. Rivearmsaksler og -huse kan udskiftes hurtigt på grund af nye dækplader.

Begge river er som standard udstyret med både 4-hjuls tandem aksler og vibrationsdæmpere sikrer en perfekt jordfølgeevne og reducerer urenheder i skåret.

Kverneland Taarup 9542 og 9546 er udstyret med oliebadsgearkasse for minimal vedligeholdelse.

Omstilling til transport sker ved at afmontere rivearmene og placere dem på hoved-rammen. Sikkerhedsrammer og skårdeflektoren foldes op.

Standard vibrationsdæmpere sikrer perfekt jordfølgeevne.

Disse river kan som ekstraudstyr leveres med et tredje hjul, som let indstilles foroven og muliggør vedvarende brug af standard topstangsmontering.

HydroLift konceptet

En unik feature på Kverneland Taarup 9542 og 9546 er HydroLift højdereguleringsanordningen, som gør det muligt at tilpasse maskinen til de enkelte markforhold. Højden på rivetænderne indstilles let og hurtigt fra førerhuset, så de passer til stubhøjden eller varierede markforhold.

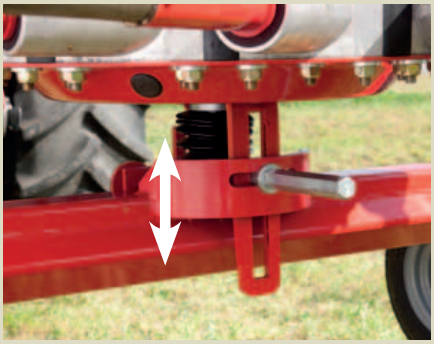

Justerbar kurvebane.

Kverneland Taarup 9542 og 9546 er udstyret med oliebadsgearkasse.

De fleksible løsninger

Det patenterede SideShift system gør det muligt rive tæt på markskel.

Placering af to mindre natskår.

Vending på forland: Kverneland Taarup er standard udstyret med QuickLift system, der giver en frihøjde på 50 cm, det gør det lettere at krydse et skår.

Begge river er udstyret med dobbelt vidvinkel pto.

Kverneland Taarup 9471 S VARIO og 9471 S EVO er det rigtige valg, når kravet er fleksibilitet. De to rotorer, der arbejder uafhængigt af hinanden, gør det muligt at samle ét stort skår eller to mindre natskår. Afgrøde fra op til 12,5 m kan samles i ét stort skår.

Stor i marken - lille i transport
Begge sideriver er lette at omstille fra arbejds- til transportposition. Riverne svinges let ind bag traktoren og følger jævnt og roligt efter. Transportbredden er under 3,00 m.

Rivearmene kan let og hurtigt afmonteres, så bredden kun er 2,45 m. Behageligt under transport og vinteropbevaring.

Kverneland Taarup SideShift
Med det nye sideforskydningssystem har Kverneland Taarup løst problemet med at rive langs markskel. Den forreste rotor på Kverneland Taarup 9471 S EVO kan ganske enkelt sideforskydes, så riven flyttes hydraulisk til højre for traktoren.

Hermed undgås, at traktoren må køre i markskel og evt. beskadiges. Det samme gør sig gældende, når der skal rives under træer. Hele riven kan også sideforskydes til venstre for traktoren, hvorved det er muligt at undgå, at traktoren kører over urevet græs.

Sideforskydning til højre - behageligt hvis træer skal passeres tæt.

Sideforskydning til venstre - hvis kørsel på urevet græs skal undgås.

Kverneland Taarup TerraLink - 5 fordele

- Totalt vedligeholdelsesfrit
- Automatisk støddæmpning giver rolig kørsel.
- Boogiehjul med stor sporvidde og med 18.5” hjul som følger markens konturer og giver fin jordfølgeevne og stabilitet på skråninger.
- Bugsertræk giver rolig kørsel og reducerer trækkraftbehovet, især under våde forhold.
- Fin følgeevne under vejtransport.

Akslerne er ‘trukket’ for behagelig transport og formindsket kraftforbrug.

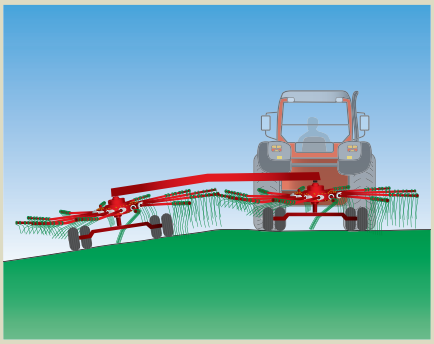

Kverneland Taarup TerraLink til Kverneland Taarup 9071 S EVO.

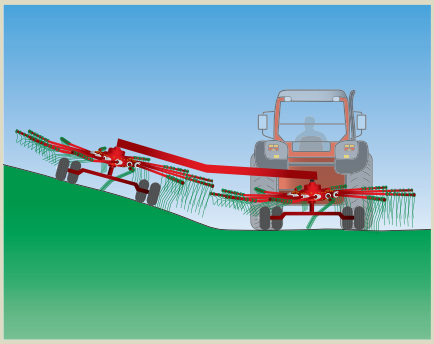

TerraLink muliggør jordtilpasning i 3dimensioner.

Effektive storriver

Kverneland Taarup 9476 C
med hydraulisk justering
af arbejdsbredden.

Riverne er høj kapacitet kombineret med en unik fleksibilitet. De 2 river tilbyder kapacitet til en yderst fornuftig pris. Arbejdsbredden rækker fra 6,2 -7,8 m. Fælles karaktertræk for riverne er aktivt styrende hjul på hovedrammen, TerraLink Quattro og hydraulisk løft af rotorerne.

Kverneland Taarup 9472 C (Hydro) og 9476 C tilbyder hydraulisk justerbar arbejdsbredde. For 9472 C (Hydro) kan bredden justeres mellem 6,2 og 7,2 m, mens 9476 C klarer arbejdsbredder på 7,0-7,8 m. Skårbredden vil ligge mellem 1,2-1,9m. Den justerbare arbejdsbredde gør det muligt, at tilpasse skårbredden præcist til den efterfølgende arbejdsproces.

Unik manøvrering

Kverneland Taarup centerriver er alle udstyret med en stærk hovedramme, der giver en meget robust konstruktion. Hovedrammen er bagerst udstyret med aktiv hjulstyring, hvilket tillader skarpe sving på forlandet og giver adgang til smalle adgangsveje under transporten. Den aktive hjulstyring gør rotorriverne i stand til at følge skåret i skarpe hjørner og foretage sving på op til 80°. Begge hjul kan justeres hydraulisk fra førerhuset.

Tandemaksel giver en forbedret jordfølgeevne (ekstraudstyr).

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System

Arbejdsbredden kan indstilles hydraulisk mellem 7,0 m...

...og7,8 m.

9472 C Hydro
Den nye Kverneland Taarup 9472 C Hydro er udstyret med hydraulisk styrede aksler på hovedrammen, for hævning og sænkning af maskinen ved transport. Dette gør det muligt at reducere transporthøjden med hele 45 cm, endda uden at afmontere rivearmene.

Tilføj hertil features som justerbar arbejdsbredde på 6,2-7,2 m, TerraLink Quattro for optimal tilpasning til markens overflade og heavy duty hovedramme design, og resultatet er minimal vedligeholdelse, højere produktivitet og maksimal brugervenlighed.

Alle hovedfunktioner, så som løft og sænkning af hovedramme og rotorer udføres fra kabinen, via en elektro-hydraulisk kontrol terminal. Det er også muligt, at forvælge løft af de enkelte rotor enheder via terminalen. En integreret løsning som kun tilbydes af Kverneland Taarup.

Aktiv hjulstyring giver en lille venderadius.

Skarpe sving på op til 80º.

Let tilgængelig placering af rivearme under transport.

Foldning til transport sker hydraulisk fra førerhuset, og skårdeflektoren hæves automatisk. Ønskes lavere transporthøjde kan rivearmene afmonteres.

Dobbelt op på effektiviteten

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System

En maskine - to arbejdsopgaver
Serien af sideriver er udstyret med en stærk hovedramme samt det velkendte TerraLink Quattro for optimal tilpasning til markens overflade. Med en arbejdsbredde på 6,90 m, er det muligt at samle afgrøde fra 13,20 m i ét stort skår. Alle rivearme er aftagelige og let vinklet til det unikke Kverneland Taarup design for at sikre en renere rivning. VARIO udførelsen tilbyder desuden muligheden for at lave 2 skår, mens EVO modellen kan lave et skår til siden.

Et væld af spændende detaljer, der alle gør Kverneland Taarup 9469 S VARIO og 9469 S EVO til universelle maskiner, og som alle passer til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Aktiv hjulstyring på hovedrammen tillader skarpe sving på forlandet og giver lettere adgang til smalle adgangsveje under transport. De to rotorer er designet med ekstra overlap for at sikre samling af afgrøden uden spild.

Unik manøvredygtighed
9469 S VARIO og 9469 S EVO er, som alle andre Kverneland Taarup river, baseret på en stærk hovedramme med 80º drejeradius, der sikrer overlegne manøvremuligheder. 40 cm løftehøjde sikrer, at eksisterende skår kan passeres uden problemer.

Fleksibel siderive!

Kverneland Taarup 9577 S tilbyder en stor arbejdsbredde på hele 7,7 m. Sideriveløsningen gør det muligt at riveafgrøder fra en samlet bredde på 14,5m i ét skår - hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af de efterfølgende maskiner. Kverneland Taarup 9577 S er udstyret med en stærk og robust hovedramme samt oliebadsgearkasse.

9577 S er udstyret med den velkendte vedligeholdelsesfrie ProLine oliebadsgearkasse. Designet på Kverneland Taarup kendetegnet, den massive 40 cm store kurvebane, tillader rivearmene at forlade skåret hurtigere, med et mere ensartet skårbillede til følge. Herudover har den forreste rotor 12 riveame, hver med 4 rivetænder, mens den bagerste rotor er udstyret med 13 rivearme, hver med 5 rivetænder. Dette sikrer et optimalt riveresultat og muliggør en højere arbejdshastighed.

Bagrammens lave position flytter tyngdepunktet tæt på marken for udmærket stabilitet.

Sideriveløsningen gør det muligt at riveafgrøder fra en samlet bredde på 14,5m i ét skår.

Den bagerste del af hovedrammen er sænket for at flytte tyngdepunktet tættere på marken og sikre forbedret stabilitet. Hjulene på undervognen er placeret længere bagud i forhold til rotoren, for at sikre optimal markfølgeevne under selv krævende forhold. Desuden er Kverneland Taarup 9577 S udstyret med TerraLink Quattro for 3-dimensional tilpasning af rotorerne i forhold til markforholdene.

Den professionelle løsning

TERRALINKQUATTRO
Ground Contour Following System

Kverneland Taarup 9584 C er med sin arbejdsbredde den professionelle løsning.

Heavy duty river

Kverneland Taarup 9578 C og 9584 C er ægte heavy duty river med arbejdsbredder på op til 7.8 og 8.4 m. Med oliebadsgear-kasse og en yderst robust hovedramme, er riverne konstrueret til de mest krævende forhold. Den hydraulisk indstillelige arbejds-bredde og den høje manøvredygtighed, hvor 80° vendinger er mulige, er andre vigtige kendetegn for Kverneland Taarup 9578 C og 9584 C.

De 4 boogiehjul på hver rotor sikrer en jævn og smidig fremdrift af hele riven. Hjulene er placeret så tæt på rivearmen som muligt for at sikre størst mulig stabilitet. Hver rivearm er forsynet med 4 Taarup Duo tænder, der sikrer et endnu renere riveresultat.

Arbejdsbredden er hydraulisk justerbar fra førerhuset, og den kan sættes mellem 7,6 - 8,4 (9578 C: 7,0 - 7,8 m).

Centerriverne foldes hydraulisk for transport fra førerhuset. Rivearmene kan let afmonteres.

Enestående manøvrering på forageren.

Unik manøvrering

Kverneland Taarup 9578 C og 9584 C er udstyret med en yderst robust hovedramme. Den aktive hjulstyring, der automatisk styrer hjulene, og 2-punkt ophæng gør det muligt at foretage sving på op til 80°.

Den højt placerede hovedramme sikrer god frihøjde ved f.eks. vending på forageren.

Maskinen kan udstyres med boogiehjul for Quattro undervognen.

Stor ydelse og fleksibilitet

95110 C er en stærk rive
med fortrinlig manøvrering
i et robust og kompakt design.

Heavy duty maskine med kompakt design

Kverneland Taarup 95110 C er en dobbelt rotorrive med 10,90 m arbejdsbredde, et segment der normalt kun nås med væsentlig dyrere 4 rotors løsninger. Kverneland Taarup 95110 C tilbyder let håndtering, nem manøvrering og et stærkt og solidt design. På trods af en arbejdsbredde på hele 10,90 m er riven stadig kompakt, og derfor nem at manøvrere i mindre marker.

Nem betjening med minimal vedligeholdelse

95110 C er designet til nem betjening med flere detaljer, som sikrer at arbejdsdagen bliver så komfortabel som mulig. Maskinen er konstrueret omkring to ProLine gearkasser, som sammen med den faste hovedramme, sikrer en stærk og robust løsning, udviklet til virkelig hårdt arbejde, men med mindst mulig vedligeholdelse.

ProLine gearkasse

ProLine gearkassen tilbyder nu endnu bedre skårformation. Designet på Kverneland Taarup kendetegnet, den massive 40 cm store kurvebane, tillader rivearmene at forlade skåret hurtigere, med et mere ensartet skårbillede til følge. Rivearmsaksler og -huse kan udskiftes hurtigt på grund af nye dækplader.

Hydraulisk justering af arbejds- og skårbredde mellem 9,6 og 10,9 m.

Hydraulisk højdejustering af rotor for nem tilpasning til forskellige stubhøjder eller ved varierende markforhold.

For at opnå en transporthøjde på under 4 m, fjernes rivearmene og placeres sikkert på hovedrammen.

Kontrolboksen, som er placeret i førerhuset, styrer de væsentligste funktioner såsom løft og højdejustering af rotorer, der kan gøres individuelt. Arbejdsbredden kan let justeres, ligesom der er transportlås.

Kverneland Taarup 95110 C er udstyret med TerraLink Quattro for optimal jordfølgeevne. En unik kombination af en undervogn med 6 hjul og specielt designet fjederophæng sikrer et fortrinligt resultat.

TerraLink Quattro systemet kontrollerer rotorerne i tre dimensioner, hvilket giver en særdeles god jordfølgevne. Hver rotor har monteret ialt 6 hjul inklusive de bagerste tandemaksler.

Med 15 rivearme, hver med 4 Duo tænder, sikrer Kverneland Taarup 95110 C et perfekt resultat, selv ved høje hastigheder.

Aktiv hjulstyring på hovedrammen tillader skarpe sving på forlandet.

De to rotorer løftes hydraulisk på forageren.

Det handler om kapacitet

15 m arbejdsbredde
Kverneland Taarup 95150 C med en arbejdsbredde på 15 m er udviklet til de mest krævende forhold. Fire rotorer, hver med op til 15 rivearme (4 'Duo Tines' på hver arm), sikrer et optimalt rivearbejde. Med en arbejdsbredde på hele 15 m optimeres den samlede arbejdsproces, og rotorriven samler et enormt skår til den efterfølgende maskine.

Perfekt jordfølgeevne
De fire rotorer er hydraulisk monteret på bærerammen. De kan uafhængigt af hinanden indstilles til den ønskede højde. Samtidig arbejder de individuelt

Arbejdsbredden kan justeres mellem 9 - 15 m.

Kverneland Taarup 95150 C har en formidabel manøvrering, når der skal vendes på forlandet.

De store ballonhjul (op til 550/45R-22.5) på Kverneland Taarup 95150 C er sammen med hydraulisk hjulstyring (ekstraudstyr) med til at give en enestående manøvrering.

De to yderste rotorer kan justeres individuelt.

fra bærerammen og sikrer dermed en optimal tilpasning til jordforholdene. På hver rotorer 6 hjul monteret tæt på rivetænderne for at sikre det bedste resultat. Samtidig sikrer det den mest stabile fremdrift af hver rotor.

Let kontrol af riven
Alle funktioner på Kverneland Taarup 95150 C styres let og simpelt fra førerkabinen ved hjælp af den medfølgende kontrolboks. Omstilling fra arbejds- til transportsituation og vending på forlandet kontrolleres med et enkelt tryk på kontrolboksen. Samtidig kan arbejdsbredden indstilles hydraulisk og trinløs justeres mellem 9,5-15 m.

95150 C er fuld ISOBUS kompatibel og fås med Focus eller IsoMatch Tellus kontrolboks. Focus terminalen er let at arbejde med og er en meget intuitiv kontrolboks med fokus på funktionalitet og brugervenlighed. IsoMatch Tellus er den nye virtuelle boks, med to displays i én terminal og den store 12" let programerbare touch skærm er udformet ergonomisk korrekt.

Alt under kontrol med ISOBUS teknologi
Kverneland Taarup 95150 C er fuldt ud ISOBUS 11783 kompatibel. Dette betyder, at maskinen kan kobles direkte til en ISOBUS kompatibel traktor, uden behov for en separat terminal. Kverneland Group Mechatronics er ledende indenfor implementering af ISOBUS standarden og er stiftende medlem af "Agricultural Electronics Federation" (AEF), som til stadighed udvikler og promoverer ISO teknologi i landbruget.

Tag fuld kontrol
Følgende funktioner kan kontrolleres med IsoMatch Tellus terminalen:

- Skårbredde indikation (for og bag) i meter.
- Programmerbar løftehøjde af rotorer.
- Automatisk valg af arbejds- eller transportposition ved tryk på et ikon.
- Varierende valgbare front rotor ophængsindstillinger.
- Separat løft af venstre eller højre front rotor, sammen med justerbar skårbredde.
- Uafhængig indstilling af rotorhøjde via symboler på skærmen.

Omstilling fra arbejds- til transportsituation sker hurtigt og kontrolleres fra førerhuset.

Under transport er transporthøjden under 4 m og transportbredden under 3 m.

Hydrauliske eller pneumatiske bremser tillader en høj fart ved transport, hvilket minimerer tiden, som bruges på at komme fra fra mark til mark.

Tekniske specifikationer

Modeller	9032	9035	9439	9542	9042 T	9443	9546	9469 S	9469 S
								VARIO	EVO
Mål og vægt									
Arbejdsbredde (m)	3,20	3,50	3,90	4,20	4,20	4,30	4,60	6,90/7,70	6,90
Transportbrede (m)	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00	2,10	2,15	2,85	2,85
Transportlængde (m)	3,10	3,35	3,60	3,15	3,90	3,85	3,35	8,45	8,45
Transporthøjde (m)	-	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45/4,10*
Vægt, ca. (kg)	315	420	460	640	570	480	695	1930	1740
Kapacitet teor. (ha/t)									
Capacity theor. (ha/h)	3,5	3,9	4,3	4,6	4,6	4,7	5,1	7,6	7,6
Ophæng									
Drejeligt 3-punktsophæng	1/2	1/2	1/2	2	-	1/2	2	-	-
Liftarmsophæng	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Trækstang	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Fronthjul 16°	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	-	-
Rotorer/rivearme/tænder									
Rotordiameter (m)	2,60	2,80	3,05	3,35	3,35	3,35	3,65	3,35	3,35
Skårpladeleder	Venstre	Venstre	Venstre	Venstre	Venstre	Venstre	Venstre	1-2 x venstre	Venstre
Antal rotorer	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Antal rivearme pr. rotor	9	10	11	12	11	12	13	11/12	11/12
Antal "Duo Tines" pr. arm	3	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5
Tanddiameter (mm)	9	9	9	10	9	9	10	9	9
Trinløs indstillelig kurvebane	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Aftagelige rivearme	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Højdejustering	tandst.	mek.	mek.	hydr.	mek.	mek.	hydr.	mek.	mek.
Hjul og aksler									
Dæk (rotor)	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Fast tandemaksel	∘	∘	∘	•	•	∘	•	-	-
Drejbar tandemaksel	-	-	-	∘	-	-	∘	-	-
Standarddæk (bæreramme)	-	-	-	-	-	-	-	10/75-15.3	10/75-15.3
Ekstra dæk (bæreramme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andet ekstraudstyr									
Bærearm kompensering	∘	∘	∘	•	-	∘	•	-	-
Låsning af ophæng i bakket tærren	∘	∘	∘	•	-	∘	•	-	-
Sikkerhedsudstyr									
Advarselstavler	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	•	•
Lysudstyr	∘	∘	∘	∘	∘	∘	∘	•	•

• = Standard ∘ = Ekstraudstyr - = Dobbeltskår * = Uden rivearme

9471 S	9471 S	9472 C	9472	9476 C	9577 S	9578 C	9584 C	95110 C	95150 C
VARIO	EVO		Hydro						
6,60/7,10*	6,60/7,10	6,20/7,20	6,20/7,20	7,00-7,80	7,70	7,00-7,80	7,60-8,40	9,30-10,60	9,50-15,00
3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,90/2,98	2,80	2,90/2,98	2,98	3,00
7,40**	7,40**	5,90	5,90	5,90	8,90	5,90	6,25	7,30	9,20
-	-	3,85	3,45**/3,95	3,45**/4,10	3,70/4,35	3,45**/4,10	3,45**/4,10	3,85**/5,00	3,45**/4,00
1400	1350	1640	1640	1640	2160	1700	1950	2865	5660
		1,20-1,90	1,20-1,90	1,30-1,90		1,30-1,90	1,40-2,10	1,40-2,70	
7,3	7,3	7,5	7,5	8,4	8,5	8,6	9,2	12	16,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	o	-	-	-	-	-	-	-	-
2,95	2,95	3,00	3.00/9'10"	3,35	3,65	3,35	3,65	4,55	3,85
1-2 x venstre	1-2 x venstre	Center	Center	Center	Venstre	Center	Center	Center	Center
2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
11/12	11/12	11	11	11	12/13	2x11	2x12	2x15	13/15
4	4	4	4	4	4/5	4	4	4	4/5
9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
•	•	-	-	o	•	•	•	•	•
hydr./mek.	hydr./mek.	mek.	mek.	mek.	mek.	mek.	mek.	hydr.	hydr.
18x8.50-8	18x8.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
- / o	- / o	o	o	o	-	o	o	•	Terra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contact
-	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	380/55-17	-
-	-	-	-	-	380/55-17	-	380/55-17	-	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifikationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre specifikke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk tilsynsførende ved Kverneland Group. © Kverneland Group Gottmadingen N.V.

kverneland group

Kverneland Group

Kverneland Group er en af de førende internationale producenter og leverandører af landbrugsmaskiner og serviceydelser.

Fokusering på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker jordbearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere, sprøjter samt elektroniske løsninger til traktorer og redskaber.

Originale reservedele

Kverneland Groups slid- og reservedele er udviklet til at sikre en pålidelig, sikker og optimal udnyttelse af redskabet og en omkostningsbevidst, lang holdbarhed.

Kverneland Group har et bredt netværk af kompetente forhandlere, hvor du er sikker på at få en professionel service, originale dele samt et stort og kundetilpasset lager. Sammen med et stort centrallager placeret centralt i Europa giver det den bedste sikring mod driftstop.

Watch us on YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Like us on facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Follow us on Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

kverneland.dk

Kverneland Taarup

F-12006-DK

KROGAGER 10.2012